

Richtwerte zu den Schweißbereichen¹⁾ von AGRU PE-Heizwendelmuffen.
Gilt für Heizwendelschweißung mit PE 80, PE 100, PE 100-RC und PE-Xa Rohren.

E-Formteil	d	Schweißbare Rohre / Formteile ²⁾								Mindestabkühlzeiten ³⁾
		SDR	SDR	SDR	SDR	SDR	SDR	SDR	SDR	
		33	26	17,6	17	13,6	11	9	7,4	
SDR 11	20	Schweißbar mit Wanddicken ab s = 2,5 mm bis s = 3,5 mm ⁴⁾								6 min.
	25	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	
	32	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	
	40	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	50	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	63	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	10 min.
	75	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	90	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	110	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	125	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	15 min.
	140	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	160	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	20 min.
	180	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	200	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	30 min.
	225	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	250	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	280	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	315	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	45 min.
	355	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	400	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	450	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	75 min.
	500	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	120 min.
	560	nein	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	75 min.
	630	nein	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	90 min.
	710	nein	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	
	800	nein	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	
	900	nein	nein	nein	ja	ja	ja	nein	nein	
SDR 17	90	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	10 min.
	110	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	125	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	140	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	15 min.
	160	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	180	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	20 min.
	200	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	225	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	30 min.
	250	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	280	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	315	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	355	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	45 min.
	400	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	450	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	500	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	75 min.
	560	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	120 min.
	630	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	75 min.
	710	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	90 min.
	800	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	900	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	1000	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	1200	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	
	1400	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	120 min.

1) Schweißbereich ≠ Druckbelastung; die SDR-Klasse mit dem kleinsten zul. Betriebsdruck bestimmt die max. Druckbelastung in der kompletten Rohrleitung

2) Schweißbereiche und Abkühlzeiten gelten nicht für Druckanbohrventile (DAV) und Anbohrschellen (ABS)


3) Kühlzeit, bevor die Haltevorrichtungen entfernt werden dürfen

4) Dünnwandigere Rohre müssen mit Stützhülsen geschweißt werden

E-Muffen / E-coupler

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, optimal geeignet für alternative Verlegung, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, monofilarer Aufbau, zur Schweißung von Rohren und Formteilen mit verlängerten Schenkeln, höhere Betriebsdrücke als 16 bar nach technischer Rücksprache möglich.

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 173...

SDR 11	d	D	L	a	VE ¹⁾	Stück/ Palette
	20	30	74	22,0	100	3600
	25	35	80	21,5	80	2880
	32	42	87	22,0	50	1800
	40	53	98	20,5	32	1152
	50	67	109	20,0	24	864
	63	83	125	17,5	15	540
	75	97	140	17,0	10	360
	90	112	139	16,0	8	288
	110	136	149	15,0	4	160
	125	155	170	13,5	6	96
	140	180	179	9,0	4	64
	160	197	180	10,5	4	64
	180	221	200	8,5	7	42
	200	246	216	4,5	6	36
	225	279	229	4,5	5	30
	250	310	238	0	1	12
	280	345	249	7,0	1	12
	315	386	259	0	1	16
	355	438	280	0	1	12
	400	491	300	4,5	1	4
	450	552	338	0	1	4
	500	604	360	0	1	2

1) VE = Verpackungseinheit



DIBt
zugelassen
bis d 355


erhältlich
ab d 20 - d 500
auf Anfrage


Approved
erhältlich
ab d 63 - d 500
auf Anfrage




Art.-Nr.	€/Stück
0020 11	17,05
0025 11	18,55
0032 11	20,60
0040 11	21,30
0050 11	32,70
0063 11	34,55
0075 11	47,95
0090 11	63,75
0110 11	77,35
0125 11	105,80
0140 11	122,80
0160 11	144,30
0180 11	206,75
0200 11	244,10
0225 11	314,40
0250 11	463,05
0280 11	627,45
0315 11	754,55
0355 11	1.381,55
0400 11	1.732,20
0450 11	2.232,15
0500 11	2.618,90

Rabattgruppe
PE 26

E-Muffen / E-coupler

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, optimal geeignet für die alternative Verlegung, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, monofilarer Aufbau, zur Schweißung von Rohren und Formteilen mit verlängerten Schenkeln.

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 173...

SDR 17	d	D	L	a	VE ¹⁾	Stück/ Palette
	90	109	139	19,5	8	288
	110	133	151	15,5	4	144
	125	149	170	17,5	6	96
	140	166	179	16,0	4	64
	160	188	180	13,5	4	64
	180	212	199	11,5	7	42
	200	234	216	10,0	6	36
	225	263	230	10,5	5	30
	250	293	240	6,0	1	12
	280	326	249	6,0	1	12
	315	366	258	2,5	1	16
	355	413	281	0	1	12
	400	466	299	2,5	1	8
	450	522	338	0	1	4
	500	579	360	0	1	4

1) VE = Verpackungseinheit



DIBt
zugelassen


erhältlich
auf Anfrage




Art.-Nr.	€/Stück
0090 17	55,55
0110 17	65,60
0125 17	89,00
0140 17	102,20
0160 17	115,55
0180 17	173,75
0200 17	205,10
0225 17	264,15
0250 17	384,35
0280 17	520,85
0315 17	641,40
0355 17	1.146,65
0400 17	1.437,90
0450 17	1.898,15
0500 17	2.226,05

Rabattgruppe
PE 26

E-Muffen / E-coupler

spanend gefertigt, aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3³⁾ und 1555-3³⁾, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, bifilarer Aufbau.

SDR 11	d	D	L	VE ¹⁾	Stück/Palette
	560 ²⁾	685	380	1	1
	630 ²⁾	770	410	1	1
	710 ²⁾	871	410	1	1
	800 ²⁾	985	500	1	1
	900 ²⁾	1105	510	1	1

- 1) VE = Verpackungseinheit
 2) zur Schweißung 1 Spannbandatz = 2 Spannblätter erforderlich
 3) ab da 710 mm nach EN ISO 15494



Artikelgruppe

PE 100-RC


70 373...

Art.-Nr.	€/Stück
0560 11	8.894,50
0630 11	10.686,20
0710 11	16.049,30
0800 11	19.641,85
0900 11	24.198,65

Rabattgruppe
PE 26

E-Muffen / E-coupler

spanend gefertigt, aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3³⁾ und 1555-3³⁾, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, bifilarer Aufbau.

SDR 17	d	D	L	VE ¹⁾	Stück/Palette
	560 ²⁾	640	380	1	2
	630 ²⁾	715	410	1	2
	710 ²⁾	810	410	1	1
	800 ²⁾	915	500	1	1
	900 ²⁾	1024	510	1	1
	1000 ²⁾	1140	530	1	1
	1200 ²⁾	1365	540	1	1
	1400 ²⁾	1590	550	1	1

- 1) VE = Verpackungseinheit
 2) zur Schweißung 1 Spannbandatz = 2 Spannblätter erforderlich
 3) ab da 710 mm nach EN ISO 15494

Artikelgruppe

PE 100-RC


70 373...

Art.-Nr.	€/Stück
0560 17	4.974,90
0630 17	6.329,60
0710 17	8.671,45
0800 17	13.302,60
0900 17	16.972,80
1000 17	22.140,60
1200 17	32.247,00
1400 17	44.473,05

Rabattgruppe
PE 26

E-Muffen / E-coupler

spanend gefertigt, aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3³⁾ und 1555-3³⁾, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten, bifilarer Aufbau.

SDR 26	d	D	L	VE ¹⁾	Stück/Palette
	560 ²⁾	615	380	1	1
	630 ²⁾	690	420	1	1
	710 ²⁾	775	442	1	1
	800 ²⁾	875	500	1	1
	900 ²⁾	980	510	1	1
	1000 ²⁾	1090	530	1	1
	1200 ²⁾	1310	540	1	1
	1400 ²⁾	1525	550	1	1
	1600 ²⁾	1740	570	1	1

- 1) VE = Verpackungseinheit
 2) zur Schweißung 1 Spannbandatz = 2 Spannblätter erforderlich
 3) ab da 710 mm nach EN ISO 15494

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 373...

Art.-Nr.	€/Stück
0560 26	4.300,60
0630 26	4.841,45
0710 26	5.861,15
0800 26	9.075,45
0900 26	12.945,20
1000 26	18.355,10
1200 26	29.015,85
1400 26	37.813,50
1600 26	71.546,20

Rabattgruppe
PE 26

Art.-Nr.

€/Stück

Spannbandatz


SAGSPANNNG00

77,70

E-Anschweißmuffen / E-spigot-coupler

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, zum Anschweißen an Stutzenformteilen und Rohre, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 173...

SDR 11	d	D	L	L3	t	a	VE ¹⁾	Stück/ Palette
	250	315	185	20	126	0	1	12

1) VE = Verpackungseinheit


Art.-Nr.	€/Stück
6250 11	a.A.

Rabattgruppe
PE 26

Flex Restraint / Flex Restraint

zum Aufschweißen auf Rohrsystem da 160 bis da 3500 mm PE100/PE100-RC formgespritzt, für Heizwendelschweißung

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 169...

SDR 11	L	h	b	VE ¹⁾	Stück/ Palette
	234	41	70	12	432

1) VE = Verpackungseinheit


Art.-Nr.	€/Stück
0233 70	611,05

Rabattgruppe
PE 24

Gasströmungswächter¹⁾ / Gas stop

Gasströmungswächter gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 459-1, geprüft nach VP 305, zum selbsttätigen Absperren des Gasstromes bei auftretenden Leckagen, eingebaut in Muffen mit separatem Traceability Code, Ausführung: Mehrbereich 35 mbar bis 5 bar, mit Überströmöffnung

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 172...

	d	
	32	Mehrbereich (35 mbar - 5 bar)
	40	Mehrbereich (35 mbar - 5 bar)
	50	Mehrbereich (35 mbar - 5 bar)
	63	Mehrbereich (35 mbar - 5 bar)

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage

1) System Mertik Maxitrol



bis 20% Wasserstoff

Art.-Nr.	€/Stück
3032 11	83,35
3040 11	170,75
3050 11	215,15
3063 11	227,40

Rabattgruppe
PE 30

Anbohrschellen (ABS) / Tapping saddle

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 1555-3, mit Schraubkappe bzw. mit E-Schraubkappe, für PE-Rohre SDR 11 und SDR 17 (max. Gasdruck 10 bar bzw. 4 bar). Beim KIT wird die Dimension des Abgangsstutzens mit Hilfe einer separat beigelegten E-Reduktion erreicht.



Artikelgruppe **PE 100-RC mit Schraubkappe** 70 278...

Artikelgruppe **PE 100-RC mit E-Schraubkappe¹⁾** 70 274...

SDR 11	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	s	SW	Art.-Nr.	€/Stück	KIT Art.-Nr.	KIT €/Stück
	63	20	169	58,5	120	78	3,0	10	632011	128,75	-	-
	63	25	169	58,5	130	92	3,0	10	632511	155,35	-	-
	63	32	169	58,5	130	92	3,0	10	633211	128,75	-	-
	63	40	169	58,5	140	102	3,7	10	-	-	634011	142,70
	63	50	169	58,5	180	130	4,6	10	-	-	635011	179,40
	63	63	169	58,5	180	130	5,8	10	636311	142,70	-	-
	90	20	197	68,5	130	92	3,0	17	-	-	902011	182,25
	90	25	197	68,5	130	92	3,0	17	-	-	902511	197,65
	90	32	197	68,5	130	92	3,0	17	903211	164,85	-	-
	90	40	197	68,5	185	130	3,7	17	-	-	904011	207,80
	90	50	197	68,5	185	130	4,6	17	-	-	905011	233,60
	90	63	197	68,5	185	130	5,8	17	906311	175,50	-	-
	110	20	207	78,5	120	78	3,0	17	112011	186,80	-	-
	110	25	207	78,5	130	92	3,0	17	112511	186,80	-	-
	110	32	207	78,5	130	92	3,0	17	113211	159,95	-	-
	110	40	207	78,5	150	102	3,7	17	114011	169,00	-	-
	110	50	207	78,5	185	130	4,6	17	-	-	115011	219,15
	110	63	207	78,5	185	130	5,8	17	116311	168,40	-	-
	125	20	214	84,5	120	78	3,0	17	-	-	122011	219,00
	125	25	214	84,5	131	92	3,0	17	122511	215,95	-	-
	125	32	214	84,5	131	92	3,0	17	123211	186,75	-	-
	125	40	214	84,5	151	102	3,7	17	-	-	124011	230,10
	125	50	214	84,5	185	130	4,6	17	-	-	125011	252,00
	125	63	214	84,5	185	130	5,8	17	126311	197,85	-	-
	160	20	232	103,5	120	78	3,0	17	-	-	162011	291,85
	160	25	232	103,5	130	92	3,0	17	-	-	162511	318,50
	160	32	232	103,5	130	92	3,0	17	163211	259,60	-	-
	160	40	232	103,5	155	102	3,7	17	-	-	164011	293,80
	160	50	232	103,5	195	130	4,6	17	-	-	165011	314,80
	160	63	232	103,5	195	130	5,8	17	166311	264,30	-	-
	180	20	242	115,0	130	95	3,0	17	-	-	182011	295,90
	180	25	242	115,0	130	95	3,0	17	-	-	182511	320,75
	180	32	242	115,0	130	95	3,0	17	183211	295,45	-	-
	180	40	242	115,0	198	130	5,8	17	-	-	184011	332,35
	180	50	242	115,0	198	130	5,8	17	-	-	185011	353,85
	180	63	242	115,0	198	130	5,8	17	186311	309,00	-	-
	200	20	252	123,5	120	78	3,0	17	-	-	202011	369,95
	200	25	252	123,5	130	92	3,0	17	-	-	202511	364,50
	200	32	252	123,5	130	92	3,0	17	203211	337,65	-	-
	200	40	252	123,5	160	102	3,7	17	-	-	204011	375,50
	200	50	252	123,5	200	130	4,6	17	-	-	205011	393,70
	200	63	252	123,5	200	130	5,8	17	206311	343,25	-	-
	225	20	297	138,5	130	92	3,0	17	-	-	222011	389,75
	225	25	297	138,5	130	92	3,0	17	-	-	222511	423,90
	225	32	297	138,5	130	92	3,0	17	223211	364,85	-	-
	225	40	297	138,5	207	130	3,7	17	-	-	224011	439,50
	225	50	297	138,5	207	130	4,6	17	-	-	225011	439,50
	225	63	297	138,5	207	130	5,8	17	226311	388,75	-	-
	250	32	297	151,0	130	92	3,0	17	-	-	253211	559,70
	250	63	297	151,0	207	130	5,8	17	256311	549,00	-	-
	315	63	342	181,5	215	130	5,8	17	316311	575,40	-	-


1) Aufpreis siehe E-Schraubkappe (Artikelgruppe: 25 277)

Anbohrschellen (ABS) mit integriertem Gas-stop Pipelife und E-Muffe / *Tapping saddle with gas stop Pipelife and E-coupler*

formgespritzt, mit Schraubkappe, nach DIN EN 1555-3, für PE-Rohre SDR 11 und SDR 17.

Artikelgruppe PE 100-RC (200 mbar - 5 bar)

70 280...

SDR 11	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	s	SW
	63	32	169	58,5	130	92	3,0	10
	63	63	169	58,5	180	130	5,8	10
	110	32	207	78,5	130	92	3,0	17
	110	63	207	78,5	185	130	5,8	17
	125	32	214	84,5	131	92	3,0	17
	125	63	214	84,5	185	130	5,8	17
	160	32	232	103,5	130	92	3,0	17
	160	63	232	103,5	195	130	5,8	17
	180	32	242	115,0	130	95	3,0	17
	180	63	242	115,0	198	130	5,8	17
	200	32	252	123,5	130	92	3,0	17
	200	63	252	128,5	200	130	5,8	17
	225	32	297	138,5	130	92	3,0	17
	225	63	297	138,5	205	130	5,8	17
	315	63	342	181,5	215	130	5,8	17



Art.-Nr.	€/Stück
633211	
636311	
113211	
116311	
123211	
126311	
163211	
166311	
183211	auf
186311	Anfrage
203211	
206311	
223211	
226311	
316311	


Rabattgruppe
PE 25

E-Schraubkappe / E-Screw cap

Artikelgruppe

E-Schraubkappe

70 277...

für ABS

für Anbohrschellen bis d 63 mm
für Anbohrschellen ab d 90 mm

Art.-Nr.	€/Stück
0063 11	42,85
9031 11	42,85


Rabattgruppe
PE 25

Anbohrwerkzeug / Tapping device

Anbohrwerkzeug SW 10, SW 17
für den Anbohrvorgang bei Anbohrschellen mit SW 10 und SW 17

Art.-Nr.	€/Stück
SAGANBOH278	413,40

Rabattgruppe
34

Druckprobenadapter / Compression test adapter

zur Dichtheitsprüfung der Hausanschlussleitung (ABS bis d 63 mm)
zur Dichtheitsprüfung der Hausanschlussleitung (ABS ab d 90 mm)

Artikelgruppe

ABS-Adapter

70 278...

Art.-Nr.	€/Stück
0063 11	117,10
9031 11	117,10

Rabattgruppe
34

Druckanbohrventil (DAV) /


Tapping saddle with brass-valve integrated cutter

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-4 und 1555-4, mit integriertem Anbohrreinsatz, in metallischer Hülse geführt, mit oberem und unterem Anschlag.

Artikelgruppe

PE 100-RC



70 079...

SDR 11	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	l ₁
	63	32	167	66	131
	63	40	167	66	140
	63	50	167	66	161
	63	63	167	66	187
	90	32	220	79	135
	90	40	220	79	145
	90	50	220	79	161
	90	63	220	79	192
	110	32	230	87	137
	110	40	230	87	147
	110	50	230	87	160
	110	63	230	87	193
	125	32	238	96	137
	125	40	238	96	147
	125	50	238	96	161
	125	63	238	96	192
	140	32	243	104	137
	140	40	243	104	147
	140	50	243	104	161
	140	63	243	104	192
	160	32	255	113	137
	160	40	255	113	147
	160	50	255	113	161
	160	63	255	113	189
	180	32	265	123	137
	180	40	265	123	147
	180	50	265	123	161
	180	63	265	123	189
	200	32	275	134	137
	200	40	275	134	146
	200	50	275	134	159
	200	63	275	134	191
	225	32	288	148	137
	225	40	288	148	147
	225	50	288	148	160
	225	63	288	148	192
	250	63	300	170	192
	280	63	315	185	192
	315	63	333	204	192
	355	63	353	224	192



Art.-Nr.	€/Stück
6332 11	524,55
6340 11	524,55
6350 11	537,60
6363 11	537,60
9032 11	558,50
9040 11	558,50
9050 11	558,50
9063 11	558,50
1132 11	587,60
1140 11	587,60
1150 11	587,60
1163 11	587,60
1232 11	650,50
1240 11	650,50
1250 11	650,50
1263 11	650,50
1432 11	687,45
1440 11	687,45
1450 11	690,95
1463 11	690,95
1632 11	705,50
1640 11	705,50
1650 11	705,50
1663 11	705,50
1832 11	731,10
1840 11	731,10
1850 11	731,10
1863 11	731,10
2032 11	743,95
2040 11	743,95
2050 11	747,45
2063 11	747,45
2232 11	766,95
2240 11	766,95
2250 11	766,95
2263 11	766,95
2563 11	1.047,65
2863 11	1.081,00
3163 11	1.113,10
3563 11	1.887,00

Rabattgruppe
PE 21

EBG (Fab. Kettler) für DAV	d ¹⁾	RD ²⁾	GL ³⁾	Gewicht kg/Stück
	63 - 355	0,65 - 1,03	0,39 - 0,74	2,30
	63 - 355	0,84 - 1,02	0,48 - 0,73	2,10
	63 - 355	0,93 - 1,21	0,53 - 0,93	2,40
	63 - 355	1,09 - 1,51	0,73 - 1,23	2,70
	63 - 355	1,24 - 1,89	0,88 - 1,52	3,30
EBG (Fab. Dalminex) für DAV	d ¹⁾	RD ²⁾	GL ³⁾	Gewicht kg/Stück
	63 - 355	0,70 - 1,00	0,40 - 0,65	1,70
	63 - 355	0,85 - 1,30	0,65 - 1,15	2,40
	63 - 355	1,00 - 1,50	0,80 - 1,30	3,00
	63 - 355	1,25 - 1,80	0,90 - 1,55	3,50

- 1) Durchmesser der Hauptleitung
2) RD = ca. Rohrdeckung in m
3) GL = Gesamtlänge der EBG in m

Artikelgruppe

9800...

Art.-Nr.	€/Stück
1005075M	256,85
1005075	183,55
1205075	183,55
2005075	183,55
3005075	190,90
Art.-Nr.	€/Stück
20752	125,35
20794	142,05
23123	161,30
20795	164,70

Rabattgruppe
30

DAV-Ausbläserereinheit 1" /

Tapping saddle with single gas exhaust unit 1"

DAV-Ausbläserereinheit, mit zweiteiliger Fixierungsplatte, inkl. verstellbarer Einbaugarnitur (für Rohrdeckung von ca. 0,90 - 1,05 m, andere Rohrdeckungen auf Anfrage). Ausbläser können auf der Baustelle bzgl. Rohrdeckung variabel angepasst werden, PE 100-RC Ausbläserrohr d 32 mm SDR 11, Ausbläserrohre sind mit druckklassengerechten selbstdichtenden Stopfen ausgestattet, Einbaugarnitur und Ausbläserstopfen verfügen über einen Vierkantschoner, druckbelastbar bis 10 bar.

Artikelgruppe

PE 100-RC Gas

70 479...

SDR 11	d _{Haupt} ¹⁾	d _{Aus} ²⁾	RD ³⁾
	63	1"	0,90 - 1,05
	90	1"	0,90 - 1,05
	110	1"	0,90 - 1,05
	125	1"	0,90 - 1,05
	140	1"	0,90 - 1,05
	160	1"	0,90 - 1,05
	180	1"	0,90 - 1,05
	200	1"	0,90 - 1,05
	225	1"	0,90 - 1,05



Art.-Nr.	€/Stück
6332 11Z	873,45
9032 11Z	894,40
1132 11Z	898,05
1232 11Z	902,15
1432 11Z	919,65
1632 11Z	921,95
1832 11Z	946,10
2032 11Z	978,65
2232 11Z	999,40

Rabattgruppe
objektbezogen

- 1) Außendurchmesser Hauptleitung
2) Außendurchmesser Ausbläserrohr
3) RD = ca. Rohrdeckung in m

DAV-Ausbläserereinheit 2" /

Tapping saddle with single gas exhaust unit 2"

DAV-Ausbläserereinheit, mit zweiteiliger Fixierungsplatte, inkl. verstellbarer Einbaugarnitur (für Rohrdeckung von ca. 0,90 - 1,05 m, andere Rohrdeckungen auf Anfrage). Ausbläser können auf der Baustelle bzgl. Rohrdeckung variabel angepasst werden, PE 100-RC Ausbläserrohr d 63 mm SDR 11, Ausbläserrohre sind mit druckklassengerechten selbstdichtenden Stopfen ausgestattet, Einbaugarnitur und Ausbläserstopfen verfügen über einen Vierkantschoner, druckbelastbar bis 10 bar.

Artikelgruppe

PE 100-RC Gas

70 479...

SDR 11	d _{Haupt} ¹⁾	d _{Aus} ²⁾	RD ³⁾
	63	2"	0,90 - 1,05
	90	2"	0,90 - 1,05
	110	2"	0,90 - 1,05
	125	2"	0,90 - 1,05
	140	2"	0,90 - 1,05
	160	2"	0,90 - 1,05
	180	2"	0,90 - 1,05
	200	2"	0,90 - 1,05
	225	2"	0,90 - 1,05
	250	2"	0,90 - 1,05
	280	2"	0,90 - 1,05
	315	2"	0,90 - 1,05
	355	2"	0,90 - 1,05



Art.-Nr.	€/Stück
6363 11Z	1.001,75
9063 11Z	1.024,55
1163 11Z	1.028,15
1263 11Z	1.032,40
1463 11Z	1.052,55
1663 11Z	1.054,00
1863 11Z	1.078,15
2063 11Z	1.106,60
2263 11Z	1.131,50
2563 11Z	1.165,95
2863 11Z	1.190,45
3163 11Z	1.228,30
3563 11Z	1.497,70

Rabattgruppe
objektbezogen

- 1) Außendurchmesser Hauptleitung
2) Außendurchmesser Ausbläserrohr
3) RD = ca. Rohrdeckung in m

Anbohrkugelhahn ohne Getriebe

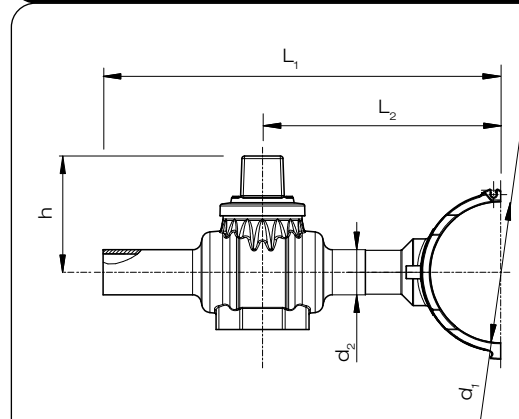
formgespritzt mit stumpfangeschweißten Anschweißsattel,
nach DIN EN 1555-4, für seitliches Anbohren unter Druck,
mit langen Schweißende, molchbar.

Artikelgruppe

PE 100-RC Gas

45 362...

SDR 11



d ₁	d ₂	L ₁	L ₂	h
110	63	425	220	148
125	63	430	225	148
140	63	440	230	148
160	63	455	250	148
160	90	546	286	175
160	110	590	313	193
180	63	464	259	148
180	90	560	300	175
180	110	614	317	193
200	63	480	275	148
225	63	490	285	148
225	90	581	321	175
225	110	635	338	193
250	63	503	298	148
250	90	595	335	175
250	110	648	351	193
280	63	502	297	148
280	90	595	335	175
280	110	648	351	193
315	63	537	332	148
315	90	629	369	175
315	110	682	385	193
355	63	537	332	148
355	90	629	369	175
355	110	682	385	193



Art.-Nr.

€/Stück

1163 11	875,60
1263 11	947,65
1463 11	947,65
1663 11	947,65
1690 11	1.255,80
1611 11	1.447,75
1863 11	947,65
1890 11	1.258,40
1811 11	1.450,80
2063 11	947,65
2263 11	947,65
2290 11	1.277,95
2211 11	1.470,10
2563 11	948,70
2590 11	1.295,90
2511 11	1.487,90
2863 11	949,30
2890 11	1.295,90
2811 11	1.538,80
3163 11	950,40
3190 11	1.361,85
3111 11	1.561,55
3563 11	993,90
3590 11	1.383,70
3511 11	1.586,90

Rabattgruppe
30

Einbaugarnitur (EBG) für Anbohrkugelhähne

Teleskopierbar, für PE-Kugel- und Anbohrkugelhähne mit und ohne Getriebe in
den Dimensionen d32-225mm , inkl. Vierkantschoner, farbigem Hinweiscap zur
Medienkennzeichnung sowie zur Angabe der Betätigungsrichtung und Umdre-
hungszahl zum kompletten Öffnen/Schließen, Hülsrohrdichtung und Splint.

Artikelgruppe

98941...

EBG für Anbohrkugelhahn

d¹⁾RD²⁾GL³⁾Gewicht
kg/Stück

32 - 63	0,55 - 0,70	0,37 - 0,55	2,20
32 - 63	0,65 - 1,10	0,43 - 0,84	2,30
32 - 63	0,75 - 1,10	0,56 - 0,85	2,20
32 - 63	0,95 - 1,50	0,75 - 1,34	2,90
32 - 63	1,10 - 1,80	0,90 - 1,55	3,40
32 - 63	1,60 - 2,75	1,37 - 2,49	4,90
90 - 125	0,60 - 0,80	0,43 - 0,65	2,30
90 - 125	0,65 - 1,10	0,43 - 0,84	2,40
90 - 125	0,75 - 1,10	0,56 - 0,85	2,30
90 - 125	0,95 - 1,50	0,75 - 1,34	3,00
90 - 125	1,10 - 1,80	0,90 - 1,55	3,50
90 - 125	1,50 - 2,75	1,37 - 2,49	5,00

- 1) Durchmesser des Kugelhahn
2) RD = ca. Rohrdeckung in m
3) GL = Gesamtlänge der EBG in m

Art.-Nr.

€/Stück

040063	221,55
140063M	258,15
140063	237,20
240063	261,25
340063	277,80
440063	329,50
040125	237,75
140125M	258,15
140125	256,00
240125	290,35
340125	314,80
440125	391,45

Rabattgruppe
30

Stutzenschelle Typ 288 / Tapping saddle type 288


formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
für PE-Rohre SDR 11 und SDR 17, Unterteil schraubbar.

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 288...

SDR 11



d_a	d_1	d_2	s	L	h
90	20	12	3,0	56	130
90	32	24	3,0	60	130
90	40	32	3,7	64	130
90	63	45	5,8	77	142
110	20	12	3,0	56	139
110	32	24	3,0	60	139
110	40	31	3,7	64	139
110	63	45	5,8	77	154
125	20	12	3,0	56	146
125	32	24	3,0	60	146
125	40	32	3,7	64	146
125	63	45	5,8	77	159
140	20	12	3,0	56	153
140	32	24	3,0	60	146
140	40	32	3,7	64	153
140	63	45	5,8	77	166
160	32	24	3,0	59	168
160	40	31	3,7	63	168
160	50	36	4,6	71	184
160	63	45	5,8	77	184
160	90	65	8,2	92	202
160	110	84	10,0	97	202
180	32	24	3,0	59	177
180	40	31	3,7	63	177
180	50	36	4,6	71	193
180	63	45	5,8	77	193
180	90	65	8,2	92	216
180	110	84	10,0	97	216
200	20	12	3,0	56	181
200	32	24	3,0	60	185
200	40	32	3,7	64	189
200	63	45	5,8	77	202
225	32	24	3,0	59	203
225	40	31	3,7	63	203
225	50	36	4,6	71	219
225	63	45	5,8	77	219
225	90	65	8,2	92	237
225	110	84	10,0	97	237
250	50	36	4,6	72	231
250	63	45	5,8	77	231
250	75	55	6,8	86	251
250	90	65	8,2	92	251
250	110	84	10,0	98	251
280	50	36	4,6	72	231
280	63	45	5,8	63	231
280	90	65	8,2	92	251
280	110	84	10,0	98	251
315	63	45	5,8	77	266
315	90	65	8,2	92	285
315	110	84	10,0	98	285
355	63	45	5,8	77	266
355	90	65	8,2	92	285
355	110	84	10,0	98	285



Art.-Nr.

€/Stück

9020 11	195,55
9032 11	196,00
9040 11	196,00
9063 11	200,20
1120 11	196,85
1132 11	197,40
1140 11	197,40
1163 11	202,35
1220 11	255,70
1232 11	256,35
1240 11	256,35
1263 11	304,25
1420 11	274,20
1432 11	274,80
1440 11	274,80
1463 11	325,80
1632 11	236,35
1640 11	236,35
1650 11	241,25
1663 11	239,35
1690 11	291,70
1611 11	293,95
1832 11	240,30
1840 11	240,65
1850 11	241,65
1863 11	242,45
1890 11	295,40
1811 11	298,25
2020 11	267,45
2032 11	267,45
2040 11	267,45
2063 11	267,45
2232 11	284,60
2240 11	285,20
2250 11	286,00
2263 11	286,75
2290 11	322,95
2211 11	325,40
2550 11	305,75
2563 11	306,00
2575 11	348,40
2590 11	348,40
2511 11	350,90
2850 11	306,85
2863 11	306,95
2890 11	420,00
2811 11	423,10
3163 11	308,25
3190 11	352,25
3111 11	354,80
3563 11	398,85
3590 11	471,75
3511 11	490,20

Rabattgruppe
PE 25

Stutzenschelle Typ 289 System Topload / Tapping saddle type 289 system toploading

spanend gefertigt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,


benötigt zur Montage ein Toploadwerkzeug,

weitere Abgangsstützenmaße auf Anfrage.

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 289...

SDR 11	d_a	d_i	l_3	s_i	h	D	VE ¹⁾
	400	110	97	10,0	189	250	1
	400	250	144	22,7	327	450	1
	450	110	97	10,0	186	250	1
	450	125	102	11,4	199	280	1
	500	63	78	5,8	152	200	1
	500	160	113	14,6	229	315	1
	500	200	127	18,2	272	400	1
	560	90	94	8,2	166	200	1
	560	110	97	10,0	179	250	1
	560	160	113	14,6	223	315	1
	560	180	120	16,4	229	355	1
	560	225	135	20,5	270	400	1
	560	280	154	25,4	328	500	1
	630	63	78	5,8	150	200	1
	630	110	97	10,0	176	250	1
	630	160	113	14,6	219	315	1
	630	200	127	18,2	258	400	1
	630	280	154	25,4	303	500	1
	630	315	165	28,6	346	560	1
	710	160	113	14,6	214	315	1
	710	225	135	20,5	257	400	1
	800	63	78	5,8	146	200	1
	800	125	102	11,4	176	280	1
	800	160	113	14,6	211	315	1
	800	225	135	20,5	252	400	1
	800	250	144	22,7	276	450	1
	900	280	154	25,4	277	500	1
	1000	225	135	20,5	253	400	1
	1000	315	165	28,6	318	560	1
	1000	355	179	32,2	355	560	1
	1200	315	165	28,6	336	560	1
	1200	355	179	32,2	341	630	1
	1400	110	97	10,0	164	250	1
	1400	400	194	36,3	332	630	1
	1600 ²⁾	450	210	40,9	446	710	1
	1800 ²⁾	500	227	29,7	462	800	1
	2000 ²⁾	560	250	33,2	477	900	1
	2500 ³⁾	710	270	42,1	513	1.120	1

FM
Approved
erhältlich
ab d 400 - d 630
auf Anfrage

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) mit Druckabminderungsfaktor = 0,5
3) mit Druckabminderungsfaktor = 0,3

Art.-Nr.


€/Stück

4011 11	3.228,95
4025 11	8.626,75
4511 11	3.126,05
4512 11	3.469,85
5063 11	3.029,85
5016 11	3.999,10
5020 11	6.315,85
5690 11	2.942,80
5611 11	3.325,80
5616 11	3.871,35
5618 11	5.940,55
5622 11	6.555,95
5628 11	9.524,90
6363 11	2.933,15
6311 11	3.325,80
6316 11	3.999,10
6320 11	6.315,85
6328 11	9.524,90
6331 11	12.798,75
7116 11	4.026,60
7122 11	6.719,90
8063 11	3.050,65
8012 11	3.681,15
8016 11	4.026,60
8022 11	6.569,05
8025 11	9.152,05
9028 11	9.810,75
1022 11	6.766,15
1031 11	13.016,65
1035 11	13.328,65
1231 11	13.016,75
1235 11	13.328,50
1411 11	3.449,10
1440 11	14.011,55
1645 11	16.790,55
1850 11	24.550,15
2056 11	26.680,95
2571 11	45.877,45

Rabattgruppe
PE 25

Toploadwerkzeug für / Tapping saddle system toploading

Spannvorrichtung für AGRU-Stutzenschelle Typ 289

Toploadwerkzeug für Stutzenschelle Typ 289 / Toploadtool for tapping saddle type 289	
	Abgangsdimension d 63, 90, 110, 125 und 160 mm
	Abgangsdimension d 180, 200, 225, 250, 280 und 315 mm
	Abgangsdimension d 355, 400, 450 und 500 mm
	Abgangsdimension d 560, 630 und 710 mm
	Abgangsdimension d 800 und 900 mm
	Abgangsdimension d 1000 und 1200 mm

Art.-Nr.


€/Stück

SAGSV01600M	auf Anfrage
SAGSV03150M	
SAGSV05000M	
SAGSV07100M	
SAGSV09000M	
SAGSV01200M	

Rabattgruppe
Objekt bezogen

Sperrblasenschelle

formgespritzt aus PE 100-RC, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, für PE-Rohre SDR 11 und SDR 17, Unterteil schraubbar.

SDR 11	d_1	d_2	d_3	G	h	b	L
	90	51,4	2 1/2"	2"	145	125	130
	110	51,4	2 1/2"	2"	155	145	130
	125	51,4	2 1/2"	2"	165	160	130
	160	51,4	2 1/2"	2"	180	195	130

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 075...



Art.-Nr.

€/Stück


9063 11
1163 11
1263 11
1663 11

332,45
352,80
402,30
425,90

Rabattgruppe
PE 25

Winkel 90° / E-Elbow 90°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

SDR 11	d	e	z	D	VE ¹⁾
	20	37	58	30	50
	25	39	61	35	50
	32	43	65	42	30
	40	48	75	53	20
	50	54	85	67	15
	63	62	99	83	9
	75	69	114	97	5
	90	71	147	114	6
	110	71	164	140	4
	125	84	164	161	3
	140	88	172	173	2
	160	87	222	200	1
	180	99	230	224	1
	200	106	250	248	1
	225	113	270	280	1
	250	126	459	315	1

1) VE = Verpackungseinheit

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 171...



Art.-Nr.

€/Stück


0020 11
0025 11
0032 11
0040 11
0050 11
0063 11
0075 11
0090 11
0110 11
0125 11
0140 11
0160 11
0180 11
0200 11
0225 11
2250 11

37,10
37,10
39,35
47,00
58,75
67,15
94,40
117,55
169,50
233,90
402,30
461,10
671,20
924,80
992,90
a.A.

Rabattgruppe
PE 24

Winkel 90° mit Unterbau / E-elbow 90° with bottom plate

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, für vorgestreckte Hydranten, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten. In Kombination mit Festflansch d 90 (siehe Kapitel Flansche und Sonderteile).

SDR 11	d	L	I_1	VE ¹⁾
	90	245	55	1

1) VE = Verpackungseinheit

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 971...

Art.-Nr.

€/Stück

0090 11


447,55

Rabattgruppe
PE 31

Winkel 45° / E-elbow 45°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und
zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

Artikelgruppe PE 100-RC 70 170...

SDR 11	d	e	z	D	VE ¹⁾
	20	37	52	30	80
	25	40	52	35	60
	32	43	56	42	50
	40	48	63	53	20
	50	54	70	67	18
	63	62	82	83	12
	75	69	94	97	6
	90	71	113	115	9
	110	71	124	140	5
	125	85	124	161	5
	140	89	128	173	4
	160	89	164	200	2
	180	99	172	224	1
	200	107	178	249	1
	225	114	190	279	1
	250	126	386	315	1

1) VE = Verpackungseinheit



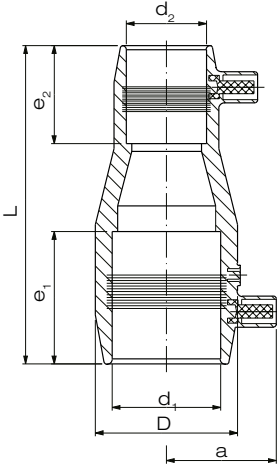
Art.-Nr.	€/Stück
0020 11	37,10
0025 11	37,10
0032 11	39,35
0040 11	47,00
0050 11	58,75
0063 11	67,15
0075 11	94,40
0090 11	117,55
0110 11	169,50
0125 11	233,90
0140 11	402,30
0160 11	461,10
0180 11	658,70
0200 11	924,80
0225 11	992,90
2250 11	a.A

Rabattgruppe
PE 24

Reduktionen / E-reducer concentric

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag
und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

Artikelgruppe PE 100-RC 70 177...

SDR 11	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	L	D	a	VE ¹⁾
	25	20	40	37	109	35	37	70
	32	20	44	37	109	43	43	50
	32	25	44	40	109	42	44	50
	40	20	49	37	119	53	48	40
	40	25	49	40	119	53	48	40
	40	32	49	44	119	53	47	30
	50	25	55	40	134	67	49	30
	50	32	55	44	134	67	53	20
	50	40	55	49	134	67	53	20
	63	32	63	44	133	83	56	15
	63	40	63	49	133	83	56	14
	63	50	63	55	148	83	60	12
	75	50	70	55	156	97	63	12
	75	63	70	63	156	97	63	10
	90	63	72	64	170	117	74	6
	110	63	73	64	201	141	84	12
	110	90	73	72	181	141	84	12
	125	90	84	73	184	156	90	6
	125	110	84	79	173	156	90	6
	160	90	91	72	240	200	109	4
	160	110	91	73	224	200	109	4
	180 ²⁾	125	103	84	222	216	125	6
	225	160	114	89	282	280	147	2

1) VE = Verpackungseinheit

2) keine FM- oder DNV-Zulassung




Art.-Nr.	€/Stück
2520 11	24,35
3220 11	28,55
3225 11	30,85
4020 11	37,45
4025 11	37,45
4032 11	36,70
5025 11	41,00
5032 11	41,00
5040 11	45,20
6332 11	55,05
6340 11	55,05
6350 11	55,05
7550 11	66,10
7563 11	66,10
9063 11	82,15
1163 11	130,60
1190 11	132,70
1290 11	163,05
1211 11	163,05
1690 11	255,25
1611 11	253,30
1812 11	974,35
2216 11	589,70

Rabattgruppe
PE 24

T-Stücke / E-tee


formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag
und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

SDR 11	d	e	L	z	D	I ₃	VE ¹⁾
	20	37	111	62	32	43	50
	25	40	111	66	37	43	40
	32	44	123	76	47	47	25
	40	49	139	86	58	51	18
	50	55	160	100	69	58	12
	63	63	186	118	87	66	12
	75	70	209	132	97	72	8
	90	76	292	169	124	91	5
	110	72	327	191	149	101	3
	125	86	348	211	170	111	2
	140	89	349	227	189	111	1
	160	85	371	246	212	120	1
	180	100	419	275	232	130	1
	200	107	425	302	264	139	1
	225	113	478	325	287	147	1
	250	126	804	435	315	200	1

1) VE = Verpackungseinheit

T-Stücke reduziert / E-tee reduced

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag
und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

SDR 11	d ₁	d ₂	e	L	D	I ₃	z	VE ¹⁾
	25	20	40	111	37	43	65	40
	32	20	43	123	47	43	70	25
	32	25	43	123	47	43	70	25
	40	20	48	139	58	43	77	18
	40	25	48	139	58	43	77	18
	40	32	48	139	58	47	82	18
	50	20	54	160	69	43	82	12
	50	25	54	160	69	43	82	12
	50	32	54	160	69	47	87	12
	50	40	54	160	69	51	90	12
	63	20	62	186	87	43	92	12
	63	25	62	186	87	43	92	12
	63	32	62	186	87	47	97	12
	63	40	62	186	87	51	100	12
	63	50	62	186	87	58	110	12
	75	50	69	209	97	58	116	8
	75	63	69	209	97	66	123	8
	90	50	76	292	124	58	127	5
	90	63	76	292	124	66	135	5
	110	63	72	327	149	66	149	3
	110	90	72	327	149	91	181	3
	125	63	86	348	170	66	157	2
	125	90	86	348	170	91	192	3
	125	110	86	348	170	101	202	2
	160	63	85	371	212	66	180	1
	160	90	85	371	212	91	214	1
	160	110	85	371	212	101	224	1
	160	125	85	371	212	111	233	1

1) VE = Verpackungseinheit

Artikelgruppe PE 100-RC 70 176...



Art.-Nr.	€/Stück
0020 11	37,70
0025 11	37,70
0032 11	40,35
0040 11	45,35
0050 11	59,55
0063 11	64,80
0075 11	92,80
0090 11	116,65
0110 11	173,95
0125 11	224,10
0140 11	396,65
0160 11	407,40
0180 11	708,65
0200 11	908,15
0225 11	1.110,20
2250 11	a.A.

Rabattgruppe
PE 24

Artikelgruppe PE 100-RC 70 175...




Art.-Nr.	€/Stück
2520 11	36,00
3220 11	38,90
3225 11	39,40
4020 11	45,60
4025 11	45,60
4032 11	45,60
5020 11	57,45
5025 11	57,45
5032 11	57,45
5040 11	57,45
6320 11	64,80
6325 11	64,80
6332 11	64,80
6340 11	64,80
6350 11	64,80
7550 11	90,65
7563 11	90,65
9050 11	110,60
9063 11	110,60
1163 11	173,95
1190 11	173,95
1263 11	224,10
1290 11	224,10
1211 11	224,10
1663 11	407,40
1690 11	407,40
1611 11	407,40
1612 11	407,40

Rabattgruppe
PE 24

T-Stücke mit Festflansch / E-tee with integrated flange

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum
besseren Ausgleich von Rohrovalitäten. Festflansch d 90 / DN 80.

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 976...

SDR 11	d	e	L	I	D	d ₁	k	VE ¹⁾
	90	71	293	105	125	202	160	1
	110	72	327	140	149	202	160	1
	125	86	347	180	170	202	160	1
	160	85	371	200	212	202	160	1
	180	100	420	225	232	202	160	1
	200	107	430	352	258	202	160	1
	225	113	480	360	287	202	160	1


Art.-Nr.	€/Stück
9090 11	746,90
1190 11	940,55
1290 11	1.053,15
1690 11	1.242,70
1890 11	2.190,65
2090 11	2.398,65
2290 11	2.627,70

Rabattgruppe
PE 27

Endkappen / E-end cap

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und
zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.

Artikelgruppe **PE 100-RC** 70 174...

SDR 11	d	e	L	D	a	VE ¹⁾
	20	37	74	30	34	100
	25	40	80	35	37	50
	32	43	87	42	40	60
	40	48	98	53	44	30
	50	54	109	67	49	24
	63	62	125	83	56	15
	75	69	140	97	63	10
	90	68	139	112	74	12
	110	73	149	136	83	8
	125	84	170	155	91	6
	140	89	180	180	99	4
	160	88	180	197	108	4
	180	98	200	221	119	3
	200	105	216	245	129	3
	225	112	229	275	145	2
	250	117	238	310	159	1
	280	122	249	346	177	1
	315	128	259	386	199	2

1) VE = Verpackungseinheit



DIBt
zugelassen



Art.-Nr.	€/Stück
0020 11	26,30
0025 11	27,80
0032 11	32,30
0040 11	35,10
0050 11	52,25
0063 11	58,10
0075 11	90,40
0090 11	119,55
0110 11	153,25
0125 11	187,25
0140 11	245,75
0160 11	263,15
0180 11	335,80
0200 11	429,80
0225 11	522,10
0250 11	676,85
0280 11	955,55
0315 11	1.190,55

Rabattgruppe
PE 24

Übergangsmuffen / Male E-adaptor socket

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Außengewinde
Messing oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden
Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



erhältlich
ab d 20 - d 63
auf Anfrage

Artikelgruppe PE 100-RC 70 185...

SDR 11	d	R ²⁾	e	L	D	a	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	120	30	34	45
	25	3/4"	40	127	35	37	50
	32	1/2"	44	132	42	43	20
	32	3/4"	44	133	42	43	20
	32	1"	44	138	42	40	40
	32	1 1/4"	44	138	42	43	40
	32	1 1/2"	44	140	42	43	15
	40	1"	49	147	53	47	20
	40	1 1/4"	49	151	53	44	20
	40	1 1/2"	49	151	53	47	20
	40	2"	49	155	53	47	15
	50	1"	55	159	67	53	15
	50	1 1/4"	55	162	67	53	15
	50	1 1/2"	55	166	67	49	15
	50	2"	55	168	67	53	20
	63	1 1/4"	63	179	83	60	13
	63	1 1/2"	63	183	83	60	12
	63	2"	63	189	83	56	12

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	79,70
2526 11	2525 11	79,70
---	2032 11	86,15
---	2532 11	86,95
3233 11	3232 11	87,90
---	4032 11	103,05
---	5032 11	124,45
---	3240 11	106,85
4041 11	4040 11	107,65
---	5040 11	123,75
---	6340 11	165,50
---	3250 11	134,35
---	4050 11	139,40
5051 11	5050 11	145,20
---	6350 11	160,25
---	4063 11	172,00
---	5063 11	172,60
6364 11	6363 11	172,80

Rabattgruppe
PE 27

Übergangsmuffen / Female E-adaptor socket

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Innengewinde Messing
oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieein-
trag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



erhältlich
ab d 20 - d 63
auf Anfrage

Artikelgruppe PE 100-RC 70 184...

SDR 11	d	R ²⁾	e	L	D	a	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	111	30	34	50
	25	3/4"	40	121	35	37	50
	32	1"	44	133	42	40	40
	40	1 1/4"	49	148	53	44	20
	50	1 1/2"	55	167	67	49	15
	63	2"	63	194	83	56	12

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	92,00
2526 11	2525 11	92,00
3233 11	3232 11	90,45
4041 11	4040 11	111,50
5051 11	5050 11	136,80
6364 11	6363 11	203,25

Rabattgruppe
PE 27

Übergangswinkel 90° /

Male E-adaptor elbow 90°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Außengewinde Messing oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



Artikelgruppe

PE 100-RC

70 186...

SDR 11	d	R ²⁾	e	z	D	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	58	30	50
	25	3/4"	40	61	35	40
	32	1"	44	65	42	25
	40	1 1/4"	49	75	53	20
	50	1 1/2"	55	85	67	10
	63	2"	63	100	83	5

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	97,80
2526 11	2525 11	97,80
3233 11	3232 11	102,65
4041 11	4040 11	127,60
5051 11	5050 11	153,70
6364 11	6363 11	197,60

Rabattgruppe
PE 27

Übergangswinkel 90° / Female E-adaptor elbow 90°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Innengewinde Messing oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



Artikelgruppe

PE 100-RC

70 187...

SDR 11	d	R ²⁾	e	z	D	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	58	30	50
	25	3/4"	40	61	35	40
	32	1"	44	65	42	25
	40	1 1/4"	49	75	53	20
	50	1 1/2"	55	85	67	12
	63	2"	63	100	83	6

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	95,90
2526 11	2525 11	95,90
3233 11	3232 11	102,45
4041 11	4040 11	122,45
5051 11	5050 11	158,40
6364 11	6363 11	227,10

Rabattgruppe
PE 27

Übergangswinkel 45° / Male E-adaptor elbow 45°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Außengewinde Messing oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



SDR 11	d	R ²⁾	e	z	D	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	52	30	60
	25	3/4"	40	52	35	50
	32	1"	44	56	42	25
	40	1 1/4"	49	63	53	15
	50	1 1/2"	55	70	67	12
	63	2"	63	82	83	9

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 188...

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	81,05
2526 11	2525 11	83,90
3233 11	3232 11	102,65
4041 11	4040 11	127,60
5051 11	5050 11	152,65
6364 11	6363 11	197,60

Rabattgruppe
PE 27

Übergangswinkel 45° / Female E-adaptor elbow 45°

formgespritzt, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3, Innengewinde Messing oder Stahl, mit eingebetteten Heizwendeln zum schonenden Energieeintrag und zum besseren Ausgleich von Rohrovalitäten.



SDR 11	d	R ²⁾	e	z	D	VE ¹⁾
	20	1/2"	37	52	30	60
	25	3/4"	40	52	35	25
	32	1"	44	56	42	15
	40	1 1/4"	49	63	53	15
	50	1 1/2"	55	70	67	12
	63	2"	63	82	83	9

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Artikelgruppe

PE 100-RC

70 189...

Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
2021 11	2020 11	81,05
2526 11	2525 11	82,70
3233 11	3232 11	102,45
4041 11	4040 11	122,45
5051 11	5050 11	157,90
6364 11	6363 11	227,10

Rabattgruppe
PE 27

Übergangsstück Innengewinde / Adaptor female thread

aus Stahl oder Messing, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,

mit allen Agru Heizwendelformteilen kombinierbar.

HINWEIS: Übergangsstücke als Einschweißmuffen befinden sich im Kapitel "Flansche und Sonderteile".



Artikelgruppe

PE 100-RC

70 180...

SDR 11	d	d ₁	R ²⁾	l ₁	l ₂	l ₃	SW	VE ¹⁾	Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
	20	12	1/2"	76	40	15	32	50	1020 11	0020 11	80,20
	25	16	3/4"	80	43	16	36	50	1025 11	0025 11	78,05
	32	21	1"	88	46	19	41	40	1032 11	0032 11	70,30
	40	27	1 1/4"	98	51	21	50	20	1040 11	0040 11	88,20
	50	33	1 1/2"	110	57	23	60	20	1050 11	0050 11	105,25
	63	42	2"	129	65	27	70	20	1063 11	0063 11	169,55

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Rabattgruppe
PE 27

Übergangsstück Außengewinde / Adaptor male thread

aus Stahl oder Messing, nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,

mit allen Agru Heizwendelformteilen kombinierbar.

HINWEIS: Übergangsstücke als Einschweißmuffen befinden sich im Kapitel "Flansche und Sonderteile".



Artikelgruppe

PE 100-RC

70 181...

SDR 11	d	d ₁	R ²⁾	l ₁	l ₂	l ₃	SW	VE ¹⁾	Stahl Art.-Nr.	Messing Art.-Nr.	€/Stück
	20	12,0	1/2"	81	40	16	32	50	1020 11	0020 11	67,55
	25	16,0	3/4"	85	43	16	36	50	1025 11	0025 11	65,25
	32	12,0	1/2"	88	46	17	41	50	---	2032 11	67,80
	32	16,0	3/4"	90	46	18	41	40	---	2532 11	68,25
	32	21,0	1"	92	46	19	41	40	1032 11	0032 11	69,10
	32	21,0	1 1/4"	95	46	23	46	30	---	4032 11	83,90
	32	21,0	1 1/2"	97	46	25	55	45	---	5032 11	104,65
	40	21,0	1"	99	51	21	50	20	---	3240 11	86,30
	40	27,5	1 1/4"	100	51	21	50	20	1040 11	0040 11	87,50
	40	27,5	1 1/2"	103	51	25	55	20	---	5040 11	103,20
	40	27,5	2"	107	51	29	65	30	---	6340 11	146,00
	50	21,0	1"	105	57	21	60	20	---	3250 11	99,25
	50	27,5	1 1/4"	107	57	22	60	30	---	4050 11	102,30
	50	33,5	1 1/2"	109	57	25	60	30	1050 11	0050 11	107,75
	50	33,5	2"	114	57	29	65	24	---	6350 11	123,25
	63	27,5	1 1/4"	117	65	21	70	20	---	4063 11	138,90
	63	33,5	1 1/2"	121	65	25	70	20	---	5063 11	139,45
	63	42,0	2"	124	65	27	70	20	---	0063 11	140,05

- 1) VE = Verpackungseinheit
2) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Rabattgruppe
PE 27


Rohrverschraubung Innengewinde / Pipe union female thread

aus Edelstahl (V2A), nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
für Übergangsmuffe und Übergangswinkel.

Artikelgruppe

PE 100

97 032...

SDR 11	d	d ₁	R ¹⁾	I ₁	I ₂	SW	VE ¹⁾
	25	20,4	3/4"	119	60	47	
	32	26	1"	127	60	53	
	40	32,6	1 1/4"	128	66	66	
	50	40,8	1 1/2"	149	80	72	
	63	51,5	2"	164	85	89	
	75	61,2	2 1/2"	179	90	109	
	90	73,6	3"	199	100	150	
	110	90	4"	218	95	150	

1) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Edelstahl
Art.-Nr.

€/Stück

2525 11	88,10
3232 11	103,00
4040 11	142,70
5050 11	174,85
6363 11	216,30
7575 11	397,85
9090 11	506,85
1111 11	737,05

Rabattgruppe
PE 27


Rohrverschraubung Außengewinde / Pipe union male thread

aus Edelstahl (V2A), nach DIN EN 12201-3 und 1555-3,
für Übergangsmuffe und Übergangswinkel.

Artikelgruppe

PE 100

97 033...

SDR 11	d	d ₁	R ²⁾	I ₁	I ₂	SW	VE ¹⁾
	25	20,4	3/4"	140	60	47	
	32	26	1"	149	60	53	
	40	32,6	1 1/4"	153	66	66	
	50	40,8	1 1/2"	175	80	72	
	63	51,5	2"	193	85	89	
	75	61,2	2 1/2"	211	90	109	
	90	73,6	3"	234	100	123	
	110	90	4"	258	100	150	

1) Gewinde nach DIN EN 10226-1

Edelstahl
Art.-Nr.

€/Stück

2525 11	91,55
3232 11	105,40
4040 11	145,30
5050 11	191,25
6363 11	254,15
7575 11	419,55
9090 11	535,35
1111 11	737,05

Rabattgruppe
PE 27