XORELLA FRANK

MUNSCH

welding together.



Dein Equipment.

PRODUKT-PORTFOLIO **KUNSTSTOFFSCHWEISSEN**

PRODUKT-PORTFOLIO **INDEX**

Bereit, wenn du es bist

04
Über MUNSCH

08
Produkt-Übersicht nach Anwendungsbereichen

10
Geräte für Kunststoffbau

High-End_12
Bürstenlos_14
Engste Anwendungsgebiete_16
Minimalistisch & analog_17
Allrounder_18
ROB-Extruder_19
PVC-Spezialist_20
Zubehör_21

Geräte für Geosynthetics und Abdichtungstechnik

24

High-End_26
Bürstenlos_27
Heizkeil-Maschinen_28
Granulat-Spezialisten_30
Zubehör_31

Service


Schweißschuhe_37
Leistungen_39

34

Welding together

Dein Job fordert maximale Präzision und eine absolut zuverlässige Ausrüstung. Von deiner Schweißkunst und dem richtigen Werkzeug hängt die Lebensdauer und Sicherheit ganzer Projekte ab. Für diese anspruchsvolle Aufgabe brauchst du keine Kompromisse, du brauchst MUNSCH als Partner, auf den du dich 100%ig verlassen kannst.

Mit MUNSCH an deiner Seite hast du immer die Kunststoffschweißextruder oder Heizkeilschweißgeräte, die in Funktion und Ergonomie perfekt zu deinem Projekt passen. Und einen Service, der zusammenschweißt – wie eine gute Naht.

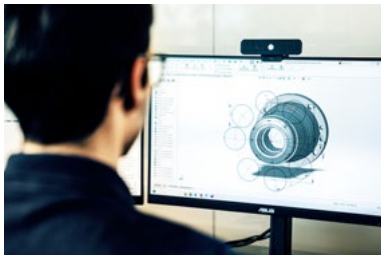









1972 wagte Erich Munsch den entscheidenden Schritt: Er erfand den ersten Handschweißextruder für Kunststoffe. Was als mutige Idee begann, entwickelte sich schnell zum Durchbruch – ein Werkzeug, das die Branche veränderte und weltweit Standards setzte. Heute profitierst du von dieser Pionierleistung. MUNSCH Extrusionsschweißgeräte, Heizkeil-Schweißgeräte und Zubehör begleiten dich überall dort, wo Präzision zählt, Zuverlässigkeit gefragt ist und Innovation den Unterschied macht.

Mit MUNSCH holst du dir nicht nur Technik, sondern ein Stück Pioniergeist – den Spirit, mit dem alles begann.





PRODUKT-**ÜBERSICHT**

Kunststoffbau

The Prime Performers



High-End

MAX-18

MAX-32

MAX-36

The Runtime Champions



Bürstenlos

MAX-25

MAX-40

MAX-65

The Narrow Specialist



Engste Anwendungsgebiete

MAX-18 Compact

MAX-32 Compact

The Minimalist Heroes



Minimalistisch & analog

MAX-18 S

MAX-32 S

The Mini Miracle



Allrounder

MUNSCH MINI

The Automatic Agent



ROB-Extruder

Diverse Größen

Geosynthetics und Abdichtungs-technik

The Prime Performers



High-End

MAX-48

MAX-58

The Runtime Champions



Bürstenlos

MAX-40

MAX-65

The Wedge Welding Professionals



Heizkeil-Maschinen

WEDGE-IT Micro

WEDGE-IT Multi Eco / Multi

WEDGE-IT / WEDGE-IT Plus

Übergreifend

The Special Taskforce



Für Spezialeinsätze

MAX PVC – Infos siehe S. 20

Granulat-Geräte – Infos siehe S. 30



Geräte für Kunststoffbau

Behälter- und Anlagenbau (Chemie- und Stahlindustrie)

Wasser/Abwasser

Pool-Bau

Boot-Bau

Fernwärme

Aquakulturen & Fischzucht

Auskleidungen von Stahl- oder GfK-Verbund-Behältern mit Thermoplasten oder fluorierten Kunststoffen

Granulat-Schweißen

The Prime Performers

Die Prime Performers sind deine ideale Einsteiger-Serie für Profis – gebaut mit echter MUNSCH-DNA. Leicht im Handling, leise im Betrieb, übersichtlich und ergonomisch im Design. Dazu ein verbessertes Gebläse für stabile Performance und alles in allem eine wartungsfreundliche Technik. Und mit der Dual-Beam-LED hast du deinen Arbeitsbereich immer im Blick. Diese Einheit liefert ab – mit minimalem Aufwand und maximalem Nutzen.

MAX-18

Leicht, leise, kompakt, mit 2,2 kg/h Ausstoß.
Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K07785



Einsatzbereich	4 - 20 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 2,2 kg/h Ø 3 mm: 1,4 kg/h
Gerätegewicht	5,3 kg
Gerätelänge	640 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MAX-32

Starkes Gewicht-Ausstoß-Verhältnis mit 3,2 kg/h Ausstoß.
Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K07787



Einsatzbereich	8 - 30 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 3,2 kg/h Ø 3 mm: 1,8 kg/h
Gerätegewicht	7,4 kg
Gerätelänge	747 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MAX-36

5 mm Draht, kräftigerer Antrieb für 3,6 kg/h Ausstoß,
Spaten- oder Pistolen-Griff möglich.

Best.-Nr. K08185



Einsatzbereich	8 - 30 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 3,6 kg/h Ø 4 mm: 2,0 kg/h
Gerätegewicht	8,7 kg
Gerätelänge	620 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

The Runtime Champions

Wenn jede Schweißnaht zählt und Stillstand keine Option ist: Unsere Runtime Champions sind die Hand-Schweißextruder für den industriellen Dauerbetrieb. Ausgestattet mit extrem langlebigen, bürstenlosen Motoren und einer Schweißleistung, die in der höchsten Ausbaustufe neue Maßstäbe setzt. Für alle, die maximale Performance, minimale Wartung und absolute Verlässlichkeit fordern. Für echte Champions im Kunststoffschweißen.

MAX-25

Unsere kleinste Version mit bürstenlosem Motor – leicht, leise, kompakt, mit 2,5 kg/h Ausstoß.

Best.-Nr. K07786



Einsatzbereich	4 - 20 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 2,5 kg/h Ø 3 mm: 1,5 kg/h
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Gerätegewicht	5,5 kg
Gerätelänge	640 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

MAX-40

5 mm Draht, der „Mittlere“ – mit 4 kg/h Ausstoß.

Best.-Nr. K07788



Einsatzbereich	8 - 30 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 4,0 kg/h Ø 4 mm: 2,5 kg/h
Gerätegewicht	7,8 kg
Gerätelänge	747 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

MAX-65

Extrem leicht bei maximalem Ausstoß von 6,5 kg/h, sogar 50 mm Plattenstärke in einer Lage schweißbar.

Best.-Nr. K07789



Einsatzbereich	12 - 50 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 6,5 kg/h Ø 4 mm: 4,0 kg/h
Gerätegewicht	8,8 kg
Gerätelänge	847 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

KUNSTSTOFFBAU **ENGSTE ANWENDUNGSGEBIETE**

The Narrow Specialist

Manchmal entscheiden Millimeter. Genau deshalb gibt es den MAX-18 Compact – den kürzesten Extruder unserer MAX-Serie. Klein im Format und kompromisslos, wenn es um Leistung, Haltbarkeit und Bedienkomfort geht. Kurz: Ein Werkzeug für alle Operationen, bei denen du in engen Verhältnissen agieren musst – präzise, unauffällig, effektiv.

MAX-18 Compact

Kompakte Version des MAX-18, leicht, leise, nur etwa 450 mm lang. Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K08114



Einsatzbereich	4 - 20 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 2,2 kg/h Ø 3 mm: 1,4 kg/h
Gerätegewicht	5,5 kg
Gerätelänge	460 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MAX-32 Compact

Kompakte Version des MAX-32, leicht und leise.

Best.-Nr. K08337



Einsatzbereich	4 - 25 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 3,2 kg/h Ø 3 mm: XX
Gerätegewicht	7,4 kg
Gerätelänge	580 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MINIMALISTISCH & ANALOG

The Minimalist Heroes

Nicht jeder Einsatz erfordert Spezial-Gadgets. Wenn einfache Bedienung, klares Design und ein spürbarer Preisvorteil gefragt sind, kommen unsere Minimalist Heroes ins Spiel. Reduziert aufs Wesentliche, handlich im Einsatz, kompromisslos verlässlich.

MAX-18 S

Analoge Version des MAX-18, sogar noch leichter. Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K08049



Einsatzbereich	4 - 20 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 2,2 kg/h Ø 3 mm: 1,4 kg/h
Gerätegewicht	4,8 kg
Gerätelänge	480 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MAX-32 S

Analoge Version des MAX-32, leicht und kräftig.

Best.-Nr. K08050



Einsatzbereich	8 - 25 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 / 4 mm
Max. Schweißleistung	Ø 4 mm: 3,2 kg/h Ø 3 mm: 1,8 kg/h
Gerätegewicht	7,6 kg
Gerätelänge	570 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

The Mini Miracle

Das Wunder im Kleinformat: The Mini Miracle ist der Alleskönner für Operationen, bei denen es in besonderem Maße auf Wendigkeit ankommt. Mit nur 3,5 Kilogramm Einsatzgewicht ist er der leichteste Extruder im Squad – gebaut für Agilität und maximale Kontrolle. Er ermöglicht dir sogar die einhändige Bedienung.

MUNSCH MINI

Nur 3,5 kg Gewicht. Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K07400



Einsatzbereich	2 - 10 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF / PVC-C, als Sonderversion auch PFA / ECTFE
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 mm
Max. Schweißleistung	0,6 kg/h
Gerätegewicht	3,5 kg
Gerätelänge	450 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

The Automatic Agent

Leichtigkeit ist seine stärkste Waffe. The Automatic Agent setzt neue Maßstäbe unter den ROB-Extrudern. Weil Steuerung und Frequenzumrichter ausgelagert sind, bleibt die eigentliche Extruder-Einheit extrem kompakt – in kleiner Ausführung bei gerade einmal 4,5 Kilogramm. Das bedeutet: kleinere Roboterarme, geringere Kosten, maximale Effizienz.

ROB-Extruder

Diverse Größen auf Anfrage erhältlich.



Einsatzbereich	4 - 50 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 3 - 5 mm, Granulat
Max. Schweißleistung	von ca. 1,0 bis 7,3 kg/h
Gerätegewicht	je nach Gerätetyp unterschiedlich
Gerätelänge	je nach Gerätetyp unterschiedlich
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

The Special Taskforce

Der MAX PVC – mit vertrauten Design-Highlights ist er einsatzbereit für deine Projekte mit PVC!



Mehr Infos jederzeit auf Anfrage

+49 (0) 2623 898-80
info-kst@munsch.de

- Ausgelegt für mittlere Plattenstärken bis 20 mm
- Bringt vertraute Design-Highlights der MAX-Reihe mit

Add-ons: passend zu deiner Mission

Messen & prüfen





01	Biegeprüfgerät MB-15	**Best.-Nr. K05933A**
02	Digitales Thermometer	**Best.-Nr. K01022**

Sich grundlegend rüsten



Schweißschuh-Set 1A: 5-10 mm	**Best.-Nr. K07958**
1B: 10-20 mm	**Best.-Nr. K07959**
2A: 10-25 mm	**Best.-Nr. K07961**
2B: 25-40 mm	**Best.-Nr. K07962**

Sauber nacharbeiten



Schweißnahtfräse **Best.-Nr. K01405D**

Leichtes Material schweißen

Erhältlich jeweils auch in 115 V.





01	Handschweißgeräte-Set	**Best.-Nr. K05813A**
02	Handschweißgeräte-Set	**Best.-Nr. K05939A**

Besser erreichen







01	Winkelkopf 45°	**Best.-Nr. K04122**	Serie Compact
02	Winkelkopf 90°	**Best.-Nr. K04123**	Serie Compact
03	Extruder-Verlängerung	**Best.-Nr. K03231**	
04	Winkelkopf 45°	**Best.-Nr. K08425**	Serie MAX-18/25
05	Winkelkopf 90°	**Best.-Nr. K08424**	Serie MAX-18/25

Für optimale Haltung sorgen



Schulterstütze für Extruder **Best.-Nr. K07994**


Extruder-Leistung extern steuern

Erforderlich für alle bürstenlosen Extruder.



Powerbox **Best.-Nr. K02782D**

Praktisch abrollen







01	Schweißdrahtabroller	**Best.-Nr. K03421**	
02	Schweißdrahtabroller Duo-Roll:	**Best.-Nr. K07897**	
03	Schweißdrahtabroller	**Best.-Nr. K08365**	

Sicher transportieren

Mit Schaumstoffauskleidung.



Transportkoffer **Verschiedene Versionen auf Anfrage**



Geräte für Geosynthetics und Abdichtungs-technik

Betonschalung (Gebäudebau)

Hallenabdichtung

Tiefbau

Deponiebau

Bergbau/Mining

Tunnelbau

Granulat-Schweißen

GEOSYNTHETICS & ABDICHTUNGSTECHNIK **HIGH-END**

The Prime Performers

Sie sind dein Einstieg in die MUNSCH-Welt: leicht zu führen, leise im Einsatz, ergonomisch gebaut. Mit verbessertem Gebläse, wartungsfreundlicher Technik und Dual-Beam-LED liefern sie verlässlich ab – minimaler Aufwand, maximaler Nutzen.

MAX-48

Kräftiger Antrieb für bis zu 4,8 kg/h Ausstoß, 5er Draht möglich.

Best.-Nr. K08188



Einsatzbereich	10 - 35 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 4,8 kg/h Ø 4 mm: 3,2 kg/h
Gerätegewicht	8,7 kg
Gerätelänge	710 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

MAX-58

Kräftiger Antrieb für bis zu 5,8 kg/h Ausstoß, 5er Draht möglich.

Best.-Nr. K08190



Einsatzbereich	12 - 40 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 5,8 kg/h Ø 4 mm: 3,8 kg/h
Gewicht	10,2 kg
Länge	810 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenbehaftet
Powerbox erforderlich	nein

BÜRSTENLOS

The Runtime Champions

Gebaut für Situationen, in denen gnadenlos konstante Leistung das A und O ist, laufen sie nahezu verschleißfrei und garantieren verlässliche Power. Das hebt deine Produktivität auf ein neues Level!

MAX-40

5 mm Draht, der „Mittlere“ – mit 4 kg/h Ausstoß.

Best.-Nr. K07847



Einsatzbereich	8 - 30 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 4,0 kg/h Ø 4 mm: 2,5 kg/h
Gerätegewicht	7,8 kg
Gerätelänge	747 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

MAX-65

Maximaler Ausstoß von 6,5 kg/h, 5er Draht möglich.

Best.-Nr. K07848



Einsatzbereich	12 - 50 mm
Schweißmaterial	PP / PE / PVDF
Schweißdrahtdurchmesser	Ø 4 / 5 mm
Max. Schweißleistung	Ø 5 mm: 6,5 kg/h Ø 4 mm: 4,0 kg/h
Gerätegewicht	8,8 kg
Gerätelänge	847 mm
Extrudermotor-Antrieb	bürstenlos
Powerbox erforderlich	ja

The Wedge Welding Professionals

Unsere Spezialisten fürs kompromisslose Verbinden von Kunststofffolien. Jede Einheit bringt ihr eigenes Profil mit – vom flexiblen Leichtgewicht, das bereit für viele Materialien ist, über den Kraftprofi, der wahlweise in preisbewusster analoger oder High-Tech-Ausführung zu haben ist, bis zum Geschwindigkeits-Talent, das starke Folien von unterschiedlicher Beschaffenheit schnell meistert. Was du auch suchst, hier findest für jede Operation den passenden „Pro“.

WEDGE-IT Micro

Nur 7,5 kg Gewicht, für viele Materialien einsetzbar.
Erhältlich auch in 115 V.

Best.-Nr. K05932



Einsatzbereich	0,3 - 1,5 mm
Schweißmaterial	PP / PE-HD / PVC
Max. Schweißgeschwindigkeit	6 m/min
Max. Temperatur	500 °C
Leistung	1150 W
Gerätegewicht	7,5 kg
Geräteabmessungen (L x B x H)	320 x 260 x 265 mm
Heizkeillänge	56,5 mm
Andrückrollen	2
Datenaufzeichnung	nein

WEDGE-IT Multi Eco / WEDGE-IT Multi

Stark, verfügbar in analog oder High-Tech (mit Datenaufzeichnung).

Best.-Nr. Multi Eco **K06919A**

Best.-Nr. Multi **K06914A**



Einsatzbereich	1 - 3 mm
Schweißmaterial	PP / PE-HD / PVC (mit VA-Keil)
Max. Schweißgeschwindigkeit	4,3 m/min
Max. Temperatur	450 °C
Leistung	1500 W
Gerätegewicht	**Multi Eco:** 19,2 kg | **Multi:** 20,4 kg
Geräteabmessungen (L x B x H)	370 x 270 x 345 mm
Heizkeillänge	96 mm
Andrückrollen	6
Datenaufzeichnung	**Multi Eco:** nein | **Multi:** ja

WEDGE-IT / WEDGE-IT Plus

Schnell, stark, flexibel. Umschaltbar zwischen 230 V und 115 V.

Best.-Nr. Wedge-it **K02582**

Best.-Nr. Wedge-it Plus **K06814**



Einsatzbereich	1 - 2,5 mm
Schweißmaterial	PP / PE-HD / PVC (mit VA-Keil)
Max. Schweißgeschwindigkeit	6,5 m/min
Max. Temperatur	450 °C
Leistung	2120 W
Gerätegewicht	26 kg
Geräteabmessungen (L x B x H)	410 x 310 x 315 mm
Heizkeillänge	96 mm
Andrückrollen	**Wedge-it:** 6 | **Wedge-it Plus:** 12
Datenaufzeichnung	nein

The Special Taskforce

Die Granulat-Spezialisten in den Bereichen Kunststoffbau und Geosynthetics & Abdichtungstechnik.



Infos zu den Modellen auf Anfrage

+49 (0) 2623 898-80
info-kst@munsch.de

- Mehrere Ausführungen verfügbar bis max. 7,3 kg/h Ausstoß
- Neue MAX-Gebläse integriert – mit optimierter Laufzeit
- Anwendungsberatung auf Anfrage

Add-ons: passend zu deiner Mission

Prüfen & überwachen



01	Digitales Thermometer	**Best.-Nr. K01022**
02	Druckprüfvorrichtung normal	**Best.-Nr. K01768**
03	Druckprüfvorrichtung stabil	**Best.-Nr. K05695**
04	Zugfestigkeitsprüfer Zug-OK	**Best.-Nr. K04811**
05	Zugfestigkeitsprüfer Hand	**Best.-Nr. K03678**
06	Zugfestigkeitsprüfer Accura-Dat	**Best.-Nr. K06650**

Sich grundlegend rüsten



Schweißschuh-Set 1C	**Best.-Nr. K07960**
2C	**Best.-Nr. K07963**

Leichtes Material schweißen

Erhältlich auch in 115 V.



Handschweißgeräte-Set	**Best.-Nr. K05809A**

Dicht halten




Vakuumgerät	**Verschiedene Versionen auf Anfrage**

In Position ziehen



Folienzieher	**Best.-Nr. K05229**

Glätten, andrücken und schneiden

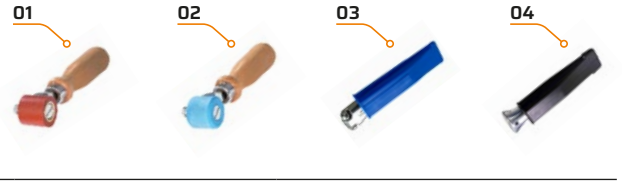

01	Silikon-Andrückroller	**Best.-Nr. K01674**
02	Silikon-Andrückroller	**Best.-Nr. K01689**
03	Hakenklinge	**Best.-Nr. K05549**
04	Messer	**Best.-Nr. K01945**

Praktisch abrollen



01	Schweißdrahtabroller	**Best.-Nr. K03421**
02	Schweißdrahtabroller Duo-Roll:	**Best.-Nr. K07897**
03	Schweißdrahtabroller	**Best.-Nr. K08365**

Mühelos Proben nehmen



Probenstanze	**Best.-Nr. K04875**

Sicher transportieren



Transportkoffer	**Verschiedene Versionen auf Anfrage**




Service




SERVICE **SCHWEISSSCHUHE**

Dein Projekt, deine Naht, dein Schweißschuh

Bei uns erhältst du Schweißschuhe, die exakt nach deinen Vorgaben gefertigt werden. Denn je nach Material, Stärke und Nahtgeometrie brauchst du eine individuelle Lösung – und die Form des Schweißschuhs entscheidet am Ende über die Qualität der Schweißnaht.




V-/X-Naht




Kehlnaht

Ob V-, X-, Kehl-, Eck- oder Foliennaht: Mit dem passenden Schweißschuh und den MUNSCH Kunststoffschweißgeräten sitzt jede Naht perfekt. Auch besonders anspruchsvolle Einbausituationen meisterst du so – zuverlässig und ohne Kompromisse.



Ecknaht



Foliennaht

Für Außenecken, Folien oder spezielle Geometrien – bei uns bekommst du den Schweißschuh, der genau zu deinem Projekt passt. Präzise gefertigt, optimal abgestimmt, einsatzbereit.



SERVICE **LEISTUNGEN**

Unsere Profis an deiner Seite

Unsere Mission: die perfekte Schweißlösung. Du hast Fragen zur optimalen Technik für dein Projekt? Benötigst Unterstützung bei der Wahl des passenden Schweißgeräts oder des richtigen Zubehörs? Keine Sorge – wir sind bereits im Einsatz. Unser Support ist so praktisch wie zuverlässig und steht dir jederzeit zur Seite:

- **Reparatur**
  schnell erledigt, meist in 1 bis 2 Werktagen
- **Regelmäßige Wartung & Prüfung**
  damit alles reibungslos läuft
- **Material-Tests**
  für Klarheit und Sicherheit
- **Anwendungsberatung**
  passgenau für deine Aufgaben
- **Schulungen & Geräteeinweisung**
  damit du immer bestens vorbereitet bist



Deine Projekte verdienen mehr als Standard, sie verdienen unseren Service – einfach anrufen: **+49 (0) 2623 898-80** oder die Kontaktformulare online nutzen: **www.munschwelding.com**!



MUNSCH ist auch dein Pumpen-Spezialist!

www.munsch.de

MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH

Im Staudchen
56235 Ransbach-Baumbach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2623 898-80
Fax: +49 (0) 2623 898-85
E-Mail: info-kst@munsch.de

www.munschwelding.com

Vertretung für die Schweiz und Liechtenstein:

XORELLA-FRANK AG

Hardstrasse 41
5430 Wettingen
Schweiz

Telefon: +41 (0) 56 438 08 40
E-Mail: info@xorella-frank.ch

www.xorella-frank.ch

Technische Änderungen vorbehalten. | KO8220 • 01/2027